

L2 Sleutelbuis type L1-22mm met Sabotagecontact

L2 access control systems e.K.
Peutestrasse 53
D-20539 Hamburg
Germany

Tel: +49-40-7801 86 95
info@L2acs.de
www.nl.L2acs.de

montage- en installatievoorschriften

L2 Sleutelbuis type L1-22mm met Sabotagecontact voor halve euro cilinder 22mm



1. Algemeen


Sleutelbuis met mechanische vergrendeling. Sluitgedeelte uit roestvaststaal, buis uit aluminium. Het sluitgedeelte is voorbereid voor de plaatsing van een halve europrofielcilinder (30mm). De sleutelbuis is verder voorzien van een sabotagecontact met bekabeling. Het contact wordt geactiveerd zodra het sluitgedeelte uit de buis wordt genomen. Afmetingen van de buis: Ø50mm x 140 mm.

2. Leveringsomvang

- 2.1 Sleutelbuis met sluitgedeelte (zonder europrofielcilinder)
- 2.2 Sleutelring
- 2.3 Schroeven M6x35 met pluggen MS6x22
- 2.4 Imbusbout voor de bevestiging van de cilinder

3. Montage

- 3.1 De nok van de europrofielcilinder op 45° instellen

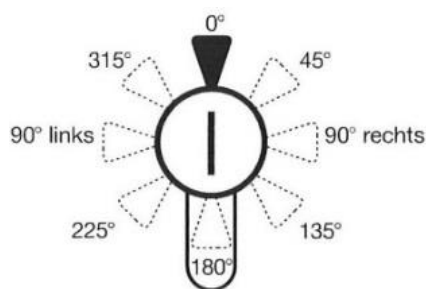

- 3.2 De cilinder in het sluitgedeelte plaatsen en met de M5 x 16 imbusbout vastzetten



4. Opmerkingen

Let u op de juiste inbouwpositie die word aangegeven door de sticker op de buis. De sleutelbuis dient bij voorkeur op een beschutte plaats te worden ingebouwd. De sleutelbuis kan door middel van de bijgeleverde pluggen en schroeven bevestigd worden of door middel van een polyurethaanlijm.